



TXK-103 温度控制器



一、概述

控制器为直顶式结构，温包采用毛细管温包传感器，可用于流动的中性气体和介质，如果介质为腐蚀性，安装时可选用不锈钢温包保护套套在铜制温包外。

二、技术性能

开关元件	进口微动开关
外壳防护等级	IP65 (符合 DIN40050、与 GB4208 中 IP65 相当)
环境温度	-20℃-100℃
介质温度	0℃-120℃
抗振性能	40 m/s ²
重复性误差	≤1.5%
触点容量	Max480VAC, ≤20A Max250VDC, ≤15A



常州天利智能控制股份有限公司


CHANGZHOU TIANLI INTELLIGENT CONTROL CO.,LTD.

三、规格

设定值调节范围 (℃)	切换差(℃)	最大工作温度 (℃)	开关切换次数 次/分	压力传感器材料		订货号
				外壳	传感元件	
10~40	4	70	30	Brass	Stainless Steel	1031040
30~70	4	95				1031070
60~120	5	180				1031120
110~180	5	250				1031180
170~280	5	350				1031280

备注： 如有特殊接口要求可另行设计

四、外形及安装尺寸

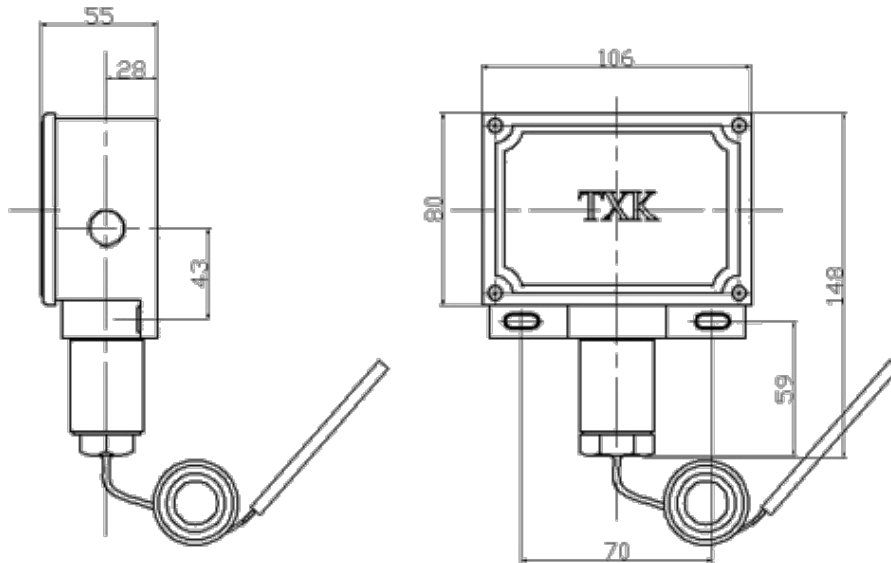

公司地址：江苏省常州市关河西路 180 号恒远大厦 17 楼

厂部地址：江苏省常州市新北区孟河镇郭河工业园

联系人：张经理

热线电话：400-119-0288

电话：0519-85227221

手机：13656120670

传真：0519-85281591

QQ：4001190288

E-mail：2631540167@qq.com

网址：www.cz-tianli.com